

# NOTICE MUR A BULLES

## 57391 171 – 9BW120A

### Installation du mur à bulles en toute sécurité :

Vous pouvez fixer ce produit à un mur : placez votre visserie à travers les montants extérieurs en plastique blanc, selon la façon dont vous voulez installer le produit, après vous être assurés que le panneau est droit et au bon endroit avant de le fixer. Utilisez de la visserie adaptée à vos murs. En cas de doute, faites appel à un professionnel.

### Assemblage du mur à bulles :

Chaque mur à bulles est livré monté, sauf une petite partie en plastique qui doit être fixée par le client sur le dessus du panneau.


Après avoir déballé correctement tous les éléments composant ce produit, procédez comme suit :

- Fixez la partie en plastique blanc (photo ci-dessous) en haut du panneau à l'aide des vis et de la clé Allen fournies.



- Ajoutez lentement l'eau (vous pouvez utiliser de l'eau déminéralisée ou non. Si vous utilisez de l'eau déminéralisée, elle restera propre plus longtemps) dans la partie supérieure du panneau et remplissez jusqu'à atteindre le bas de la flèche.
- Placez ensuite la bande de feutrine noire dans la partie plastique précédemment vissée (cf photos ci-dessus).

### Utilisation du mur à bulles :

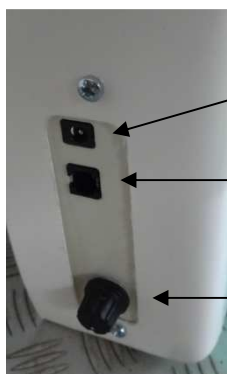

Fiche pour le branchement sur secteur

Fiche permettant de connecter un contrôleur filaire

Bouton permettant de contrôler le débit des bulles.

- Branchez l'appareil sur secteur : le mur s'allume et les couleurs apparaissent automatiquement.
- Il est possible de gérer les couleurs uniquement en branchant un contrôleur filaire à votre mur à bulles.
- Un bouton permet de contrôler légèrement l'intensité des bulles.

Après la mise hors tension de cet appareil, veuillez patienter 40 secondes avant de le rallumer pour vous assurer que tous les microcontrôleurs sont complètement réinitialisés. (Cela prolongera la durée de vie de cet appareil et garantira son bon fonctionnement).